

# H53-1


ORIGINAL  
SWISS MADE +

# HARLACHER

## Trockenschrank Drying cabinet



Steuerung mit Funktionstastenterminal  
Control unit with function key terminal

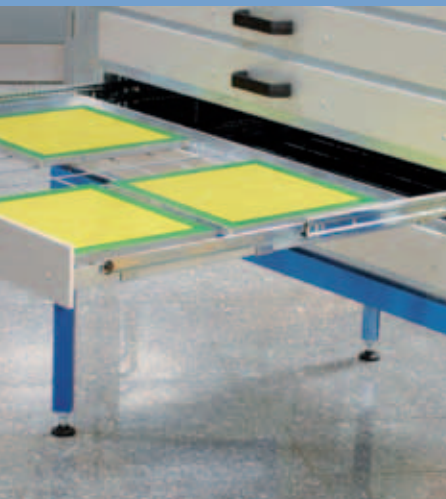

Rahmenauflage für mehrere Rahmen  
pro Schublade  
Frame supports for more than one frame  
per drawer



Der Trockenschrank mit horizontal Auszug für die Trocknung von kleinen bis mittleren Rahmen: schonend, staubfrei, energieeffizient.

The drying cabinet with horizontal drawers for drying small to medium frames: precise, dust-free, energy-efficient.



**Technische Daten**  
**Technical specifications**

- Rahmenformate bis max. 1600 x 1750 mm (BxL)
- Rahmenprofildicke bis 60 mm
- Kapazität 5 Schubladen, ¾ ausziehbar
- Rahmenauflage fix für einen Rahmen pro Schublade
- Wärmedämmung 25 mm
- Warmluftgebläse
- Wärmeleistung  $\Delta t$  max. 25°C bei 20°C Umgebungstemperatur
- frame formats up to max 1600 x 1750 mm (WxL)
- frame profile thickness up to 60 mm
- capacity of 5 drawers, ¾ extractable
- frame supports fixed for one screen per drawer
- insulation 25 mm
- warm air ventilator
- thermal output  $\Delta t$  max. 25°C at 20°C ambient temperature

**Optionen**  
**Options**


- Grundgestell erhöht
- Schubladen durchgehend
- Rahmenauflage für mehrere Rahmen pro Schublade
- higher working position
- drawers to be opened from the front and the back
- frame supports for more than one frame per drawer

**Bedieneinheit**  
**Control unit**

- Steuerung mit Funktionstastenterminal
- control unit with function key terminal

**Anschlüsse**  
**Connections**

- 3 x 400V + N + PE 50/60 Hz;  
Installierte Leistung Grössenabhängig
- 3 x 400V + N + PE 50/60 Hz;  
installed power depends on cabinet size

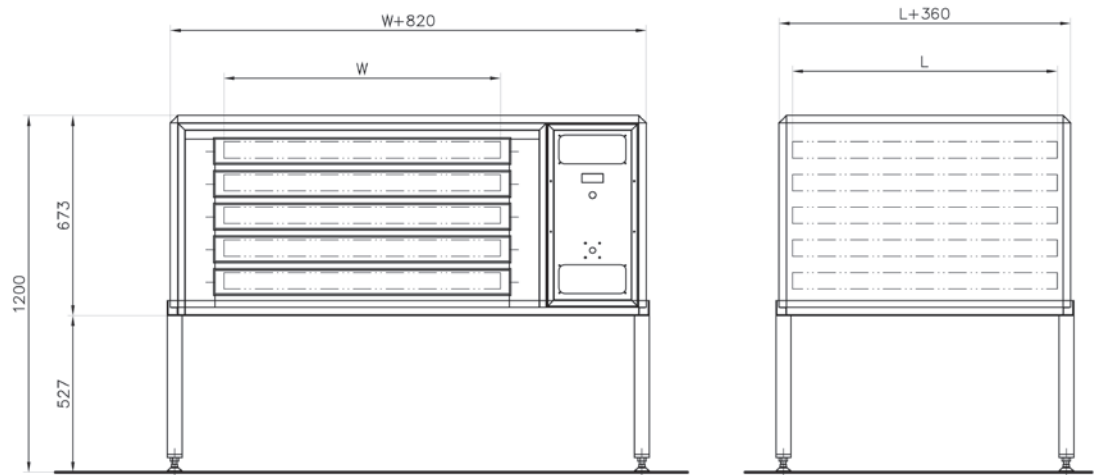

H= max frame height (outside dimension)

W= max frame width (outside dimension)

11.6.2010